




KONICA MINOLTA

Accurio*Wide* 200

**2-METROWY
HYBRYDOWY
SYSTEM DRUKUJĄCY
OPARTY NA
TECHNOLOGII UV LED**

**INNOWACYJNY DRUK
PRZEMYSŁOWY**

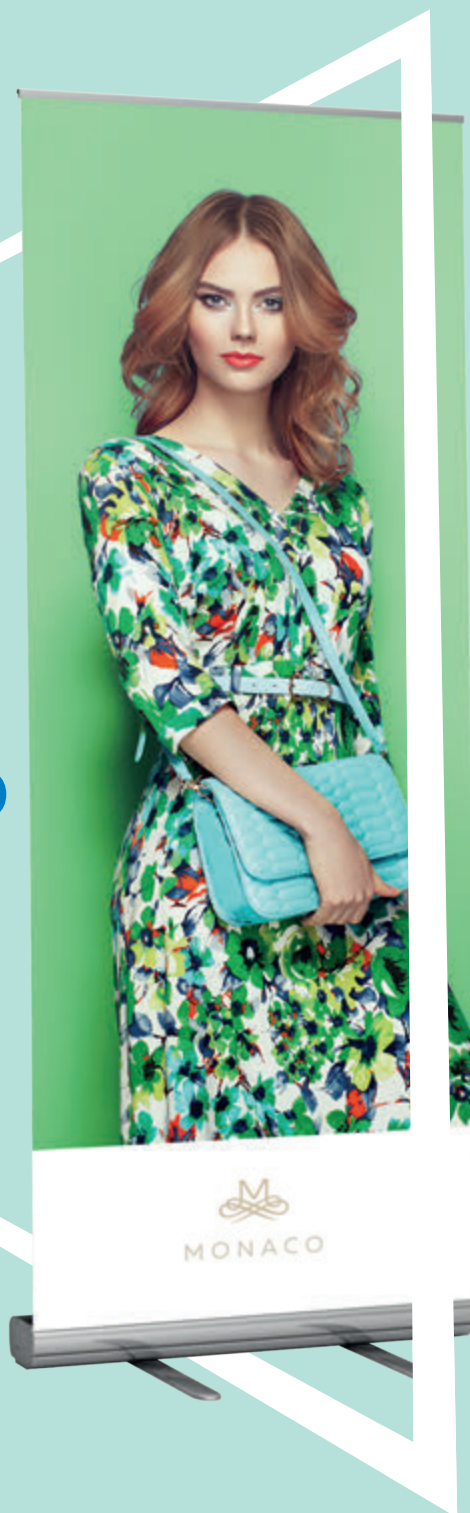

Giving Shape to Ideas

WIELKOFORMATOWY DRUK ATRAMENTOWY INNOWACYJNY DRUK PRZEMYSŁOWY

AccurioWide 200 to urządzenie łączące w sobie możliwość drukowania zarówno na materiałach sztywnych, jak i elastycznych na podłożu o grubości do 45 mm.

Zastosowania są nieograniczone. Dzięki zastosowaniu technologii nakładania cienkich warstw atramentu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej gęstości można znacznie zaoszczędzić na materiałach eksploatacyjnych, uzyskując jednocześnie żywe i jasne kolory.

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości do 720 x 1 440 dpi
- Żywe kolory wydruków
- Niskie zużycie atramentu
- Zaawansowane warstwowe drukowanie z użyciem białego atramentu
- Wielkość kropli atramentu kolorowego 12 pl i atramentu białego 30 pl.
- Konfiguracja kolorystyczna 6 kolorów + biały
- Wysoka wydajność pięciu trybów drukowania
- Natychmiastowe utwardzanie lampami LED UV
- Trwałe lampy LED o czasie działania co najmniej 10 000 godzin
- Zastosowanie gryfów powietrznych zapewnia bezbłędne prowadzenie podłoży
- Wiele rodzajów podłoży
- Możliwość druku na sztywnych i elastycznych materiałach
- Grubość podłoży od 1 mm do 45 mm
- Druk bez marginesów do 200 cm
- Technologia głowicy drukującej Konica Minolta KM 1024i
- Odporny na blaknięcie, trwały, utwardzany światłem UV na zewnątrz i wewnątrz
- Nakładanie cienkich warstw atramentu
- Jakość tekstu 4 pkt.
- Oprogramowanie workflow AccurioPro WideDirector
- Rozbudowane oprogramowanie RIP i dedykowany serwer

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJE MATERIAŁÓW I DRUKU - PODŁOŻA SZTYWNE

Maks. szerokość	205 cm
	200 cm z drukiem bez marginesów
Maks. długość	3,2 m - 4 sztywne stoły (2 z tyłu i 2 z przodu)
Min. rozmiar	A2 poziomo – 60 x 42 cm
Grubość	Min. 1 mm
	Maks. 45 mm
Maks. waga	10 kg/m ² na stole

SPECYFIKACJA DRUKU - PODŁOŻA ELASTYCZNE

Maks. szerokość	205 cm
	200 cm z drukiem bez marginesów
Maks. długość	n/d – ograniczone wagą i średnicą
Min. grubość	0,2 mm
Maks. waga	50 kg
Maks. średnica rolki	Gryf o średnicy 76 mm
	Maks. średnica beli materiałów 36 cm

SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA

Tryb roboczy	Do 104 m ² /hr
Tryb ekspresowy	64–71 m ² /h
Tryb produkcji	32–52 m ² /h
Tryb standardowy	19–28 m ² /h
Tryb wysokiej jakości	8–15 m ² /hr

GŁOWICE DRUKUJĄCE

2 Głowice drukujące KM1024i (białe)	6 kolorów + biały - 1024 dysz/głowica z objętością kropli 30 pl (biały w linii)
4 Głowice drukujące KM1024i (kolor)	6 kolorów + biały - 1024 dysz/głowica z objętością kropli 12 pl (kolor)

TUSZ

Tusz UV	6 kolorów + 2 biały - CMYK + biały
Pojemność zbiornika tuszu	Kolor: 4 L Biały: 2,7 L

JAKOŚĆ OBRAZU I TEKSTU

Wysoka jakość	Do 720 x 1440 dpi
Jakość tekstu	Pozytywne: 4 punkty
	Negatywne: 6 punktów

WYMIARY I WAGA URZĄDZENIA

Wymiary	177 x 450* x 160 cm
Waga	1 800 kg

STOŁY NA PODŁOŻA

stoły (W x S x G)	106,7 x 223,5 x 63,5 cm
Waga	40 kg

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC I SPRĘŻONE POWIETRZE

Wymagania w zakresie mocy	380/400 V Połączenie trójfazowe gwiazdźiste z przewodem uziemienia, 50 Hz, 3x 32A
Sprężarka powietrza (dostarczona przez klienta)	Bezolejowa (klasa 1 zgodnie z normą ISO 8573-1 2010)
	Sprężarka 160 l/min ze zbiornikiem o pojemności 50 l przy ciśnieniu 87 psi

ELEMENTY SYSTEMU RIP / WORKFLOW

Serwer AccurioPro WideDirector	Single processor – (1) Intel Xeon 1.7 GHz 6 Core Processor
	Dual processor – (2) Intel Xeon 1.7 GHz 6 Core Processor
Oprogramowanie	Pakiet produkcyjny, możliwa integracja z RIP od innych firm
AccurioPro Wide-Director	
AccurioPro WideDirector starter	Dongle (licencja)

FUNKCJONALNOŚCI WORKFLOW

Ciągłość druku	Opcja
Konwersja z Xml do jdf (opcja)	Opcja
Tworzenie jednokierunkowego widoku	Opcja
Pulpit nawigacyjny dla produkcji	Opcja

AKCESORIA DO DRUKARKI

Dedykowany roll-to-roll	Zawiera
	Ciężar: 50 kg
Stoły na duże podłoża (W x S x G)	Zawiera
	2 stoły w zestawie
	Złożone: 107 x 218 x 99 cm
	Rozłożone: 107 x 218 x 185 cm
	Waga: 60 kg - każdy stół

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Tusz AccurioWide	2 x 1 litr cyjan
	2 x 1 litr cyjan
	2 x 1 litr żółty
	2 x 1 litr czarny
	2 x 1 L jasny cyjan
	2 x 1 L jasna magenta
	2 x 0,9 L biały
	2 x 1 L flush
Ściereczki do głowicy drukującej	Ściereczki Berkshire (50 ściereczek w torebce)



KONICA MINOLTA